


# TRANSMISSION LS 75W-140

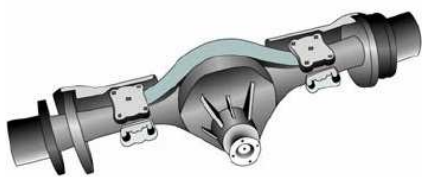

**Масло для дифференциалов ограниченного трения, самоблокируемых мостов**

## ПРИМЕНЕНИЕ

- Раздаточные коробки, мосты
- Легковые и грузовые автомобили, где требуются масла класса API GL-5
- Специально разработано для самоблокируемых мостов, оборудованных дифференциалами ограниченного трения.
- Рекомендуется для высоконагруженных редукторов.

## СПЕЦИФИКАЦИИ

- API GL-5
- BMW groupe 33 – 3.0
- ZF TE-ML 05D, 12D, 16G

## СВОЙСТВА

- Очень высокая стойкость к выдавливанию
- Прекрасные антипенные, антикоррозионные и противоржавейные характеристики
- Очень высокая термостабильность
- Специальные фрикционные свойства.
- Превосходная стабильность характеристик при эксплуатации.
- Увеличенный интервал замены.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

TRANSMISSION LS	Единицы измерения	Класс SAE 75W-140
Плотность при 15°C	кг/м3	860
Вязкость при 40°C	mm <sup>2</sup> /s	180
Вязкость при 100°C	mm <sup>2</sup> /s	25
Индекс вязкости	-	169
Вязкость по Брукфелду при – 40 °C	мПа*с	130000
Температура вспышки в открытом тигле	°C	206
Температура застывания	°C	-60

Приведены усредненные значения для информации

**TRANSMISSION LS 75W-140**

